


CERTUSS Junior TC

napájecí nádrž + výstroj 2/2

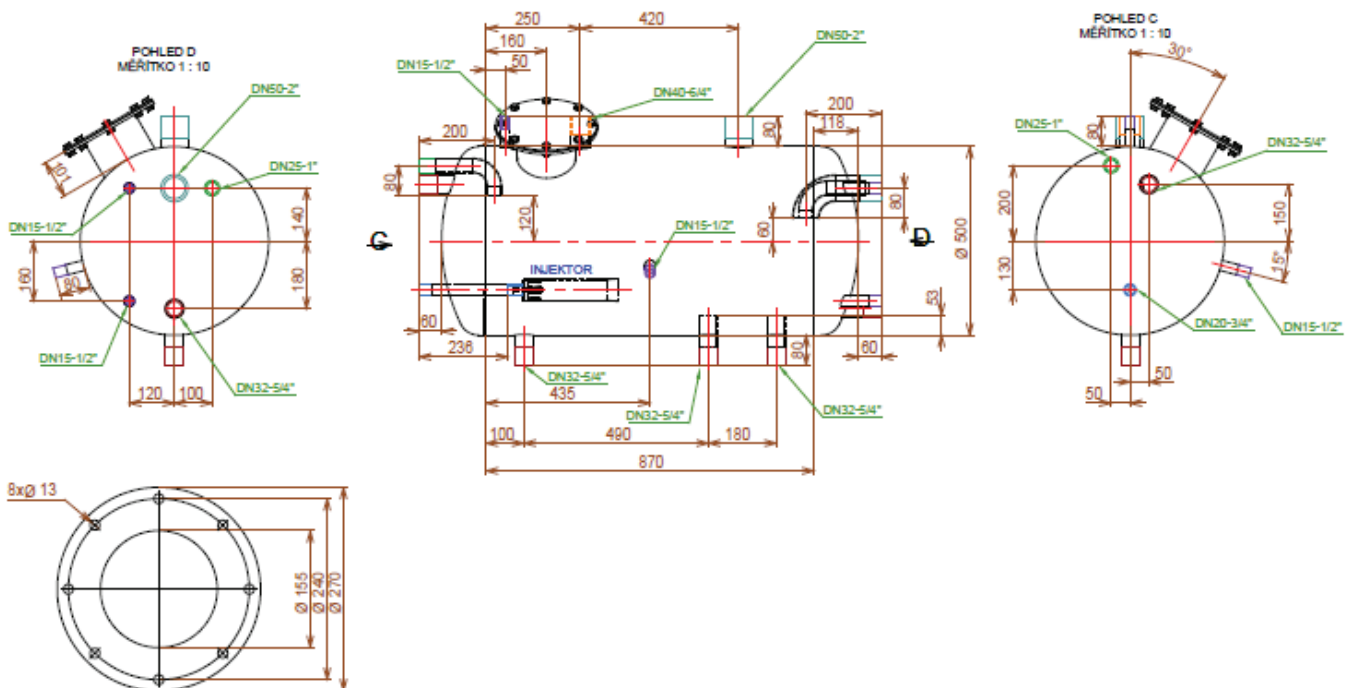

Posice	Popis	Parní výkon 80 - 400
	Celkový objem nádrže	215 l
A	Dávkování chemikálií	DN 15
B	Elektrody regulátoru hladiny	DN 40
C	Odvětrání nádrže	DN 50
D	Přívod upravené vody	DN 25
E	Přepadové potrubí	DN 32
F	Přívod páry k injektoru	DN 20
G	Vypouštění nádrže	DN 32
H	Přívod vody k napájecímu čerpadlu	DN 32
I	Hrdla stavoznaku	DN 15
J	Čidlo regulátoru teploty	DN 32
K	Přívod kondenzátu	DN 50
L	Hrdlo teploměru	DN 15
M	Průměr nádrže	500 mm
N	Délka nádrže	1070 mm