


## CERTUSS Junior TC

spalinový výměník CERTECON 600

strana 2/3

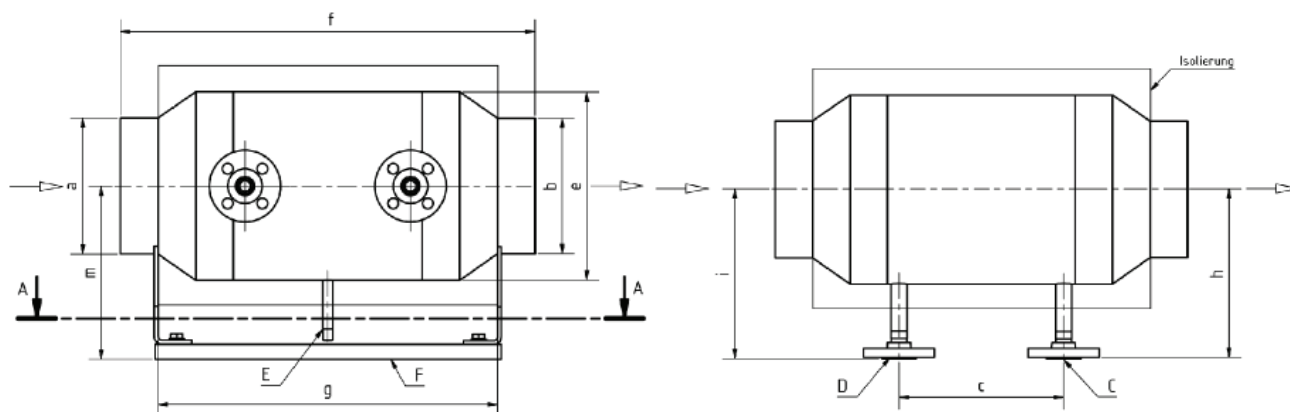

Rozměry / hmotnosti spalinového výměníku CERTECON (změny vyhrazeny)

CERTUSS Junior TC		80 - 120	150 - 200	250 - 400	
a	Vstup spalin Ø	mm	180	200	250
b	Výstup spalin Ø	mm	178	198	248
c	Rozteč přírub	mm	220	270	350
e	Výška	mm	250	280	370
f	Šířka	mm	590	640	740
g	Šířka bez napojení	mm	450	500	600
h	Délka napojení vody	mm	225	235	285
i	Délka napojení vody	mm	225	235	285
C	Vstup vody PN40	DN	15	15	20
D	Výstup vody PN40	DN	15	15	20
E	Odvod kondenzátu spalin		½"	½"	½"
F	Konsole (opce)				
	Hmotnost nezavodněný	kg	24	33	66

Výkonová / technická data spalinového výměníku CERTECON (změny vyhrazeny)

CERTUSS Junior TC		80 - 120	150 - 200	250 - 400	
	Teplosměnná plocha	m <sup>2</sup>	0,44	0,98	1,90
	Objem vody	l	1,49	3,16	5,66
	Přípustný provozní přetlak	bar	10 - 32	10 - 32	10 - 32
	Přípustná teplota spalin	°C	350	350	350
	Přípustná teplota vody	°C	80 - 250	80 - 250	80 - 250
	Tlaková ztráta na spalinové cestě	mbar	0,01	0,02	0,03
	Tepelný výkon při plném výkonu hořáku vyvíječe *)	kW	0,9 - 1,5	1,5 - 4,0	4,0 - 5,5

\*) hodnoty odvislé od provozního tlaku a zatížení vyvíječe